

Einführung zur Technik

Quilt-as-you-go ohne Zwischenstreifen

Von Bärbl Vollertsen



Nahtzugabe

¼" bzw. 0,75 cm



Nähen

Die Blöcke quilten, dabei nicht in die Nahtzugabe hineinquilten. Lieber etwas mehr als weniger Abstand zur sichtbaren Außenkante lassen.




Zuschneiden


Die Nahtzugaben auf der Rückseite feststecken,




damit sie nicht abgeschnitten werden,
wenn auf der Vorderseite der Block
begradigt und zurückgeschnitten wird.

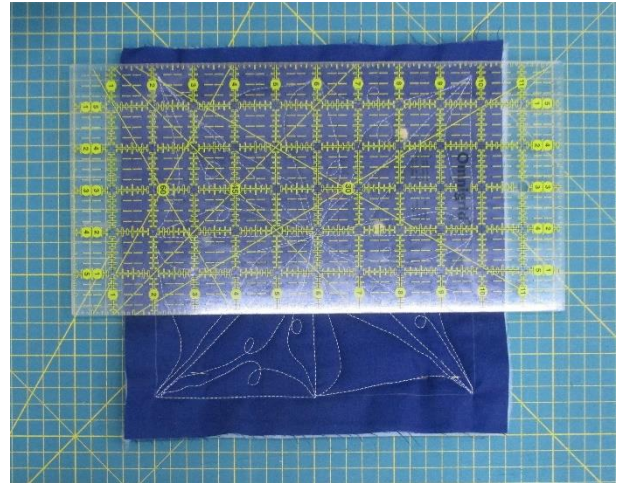

Der Stoff der Rückseite steht also über.

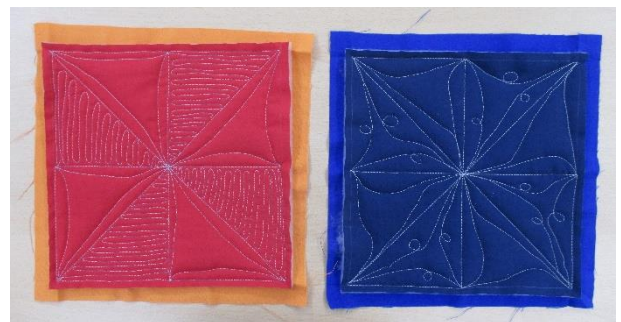


Nun das Vlies zurückschneiden, etwa
auf der Höhe der Naht

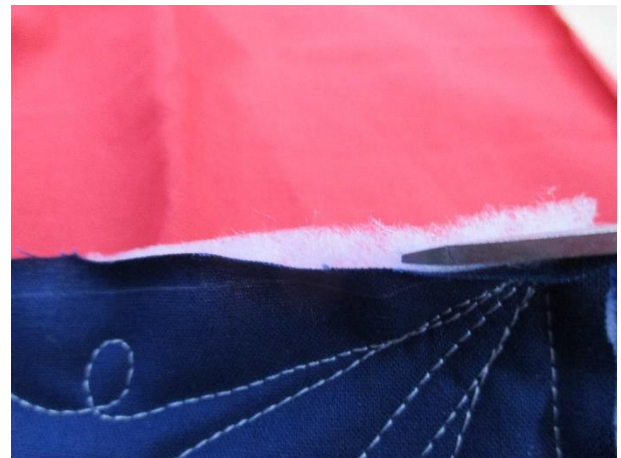

Nähen

Nun die beiden Vorderseiten rechts auf
rechts legen und füßchenbreit
zusammennähen. Dabei darauf achten,
dass die Rückseiten nicht mitgefasst
werden.

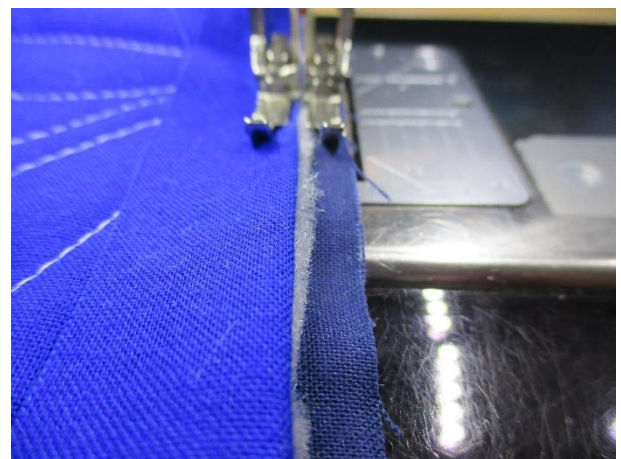


Von rechts sieht das dann so aus.



Schneiden

Nun die Rückseite des einen Blocks an der Kante (nur die Kante, die gerade angenäht wird!) auf normale NZ zurückschneiden,

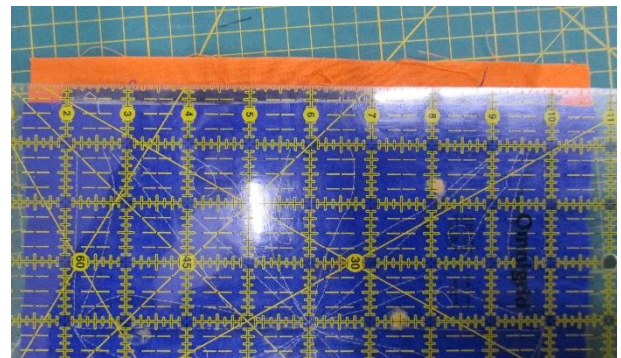


Platzieren

bei der Rückseite des anderen Blocks den überstehenden Stoff zur Hälfte falten.



In dieser Falte lässt sich alles verstecken, was nicht hübsch aussieht.

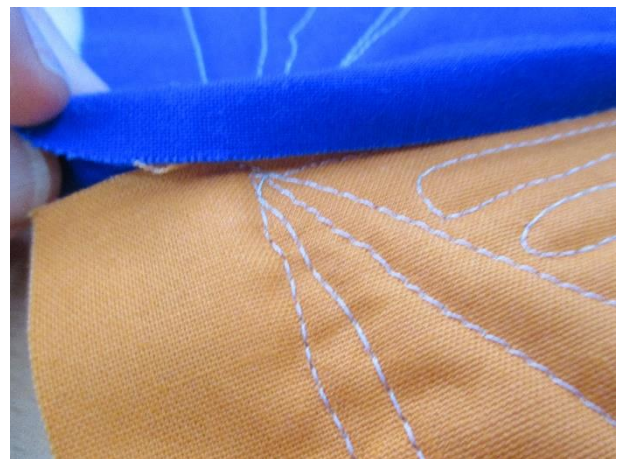



Nähen

In der Bruchkante die NZ an den anderen Block säumen.



Fragen? / Kontakt

barbara.lange@patchworkgilde.de

webredaktion@patchworkgilde.de



Impressum

Patchwork Gilde Deutschland e.V.
Kampstraße 34
44137 Dortmund
www.patchworkgilde.de

[www.patchworkgilde.de/
aktivitaeten/sew-along-2023-meehrgilde](http://www.patchworkgilde.de/aktivitaeten/sew-along-2023-meehrgilde)